



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ - วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกสวนนายเต็มศักดิ์ ทะเกียง - สี่แยกสวนนายวินัย ธีราช) ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๔๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) บริเวณสามแยกสวนนายเต็มศักดิ์ ทะเกียง - สี่แยกสวนนายวินัย ธีราช ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศาสตรา สิ้นันตา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญชลี ปันทา)

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- / 

สืบทารวจเอก


(เสงี่ยม สายอุทธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- 


(นายมังกร ดีปินตา)

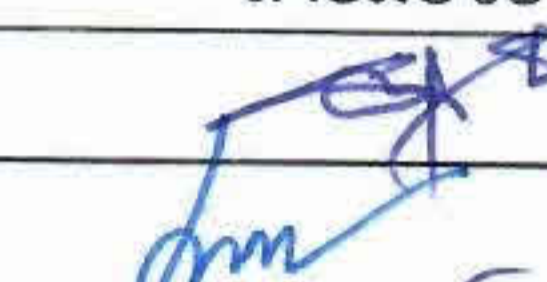

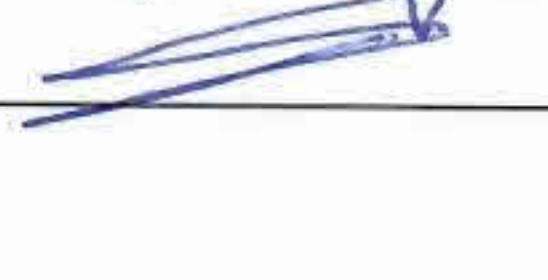
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณสามแยกสวนนายเต็มศักดิ์ ทะเกียง - สีแยกสวนนายวินัย ธิราช) ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๑,๙๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๙๑,๙๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายศาสตรา สิ้นันตา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๗.๓ นางอัญชลี ปันทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกสวนนายเดิมศักดิ์ ทะเกียง - สีแยกสวนนายวินัย ธิราช)
ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน
วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ผู้เข้าประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|----------|----------------------|--------------------------------|---|
| ๑. | นายอดิศร ศรีจันทร์ดี | ผู้อำนวยการกองช่าง |  |
| ๒. | นายศาสตรา สิ้นันตา | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |  |
| ๓. | นางอัญชลี ปันทา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |  |

- เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.
 - เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับที่ประชุม และเปิดการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา
- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน) บริเวณสามแยกสวนนายเดิมศักดิ์ ทะเกียง - สีแยกสวนนายวินัย ธิราช ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน
- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี
- เนื่องจาก ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ได้มีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ตร.ม. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน) บริเวณสามแยกสวนนายเดิมศักดิ์ ทะเกียง - สีแยก สวนนายวินัย ธิราช ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำเกียน อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๗๙๑,๙๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น
 - จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๔๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อร่วมกันพิจารณารายการประมาณราคากลางของกองช่าง อบต.น้ำเกียน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส่วนราชการหรือไม่เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นราคากลาง

- เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกำหนดราคากลางต่อไป
- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี - การใช้ราคากลางมาคิดหรือดำเนินการประมาณราคาได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน ที่เป็นปัจจุบันเป็นราคาอ้างอิงเพื่อนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีราคาวัสดุในจังหวัดน่านไม่มีบางรายการที่ไม่มีราคาพาณิชย์ ได้ใช้ราคาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ที่ประชุม - เห็นด้วยตามที่ ผอ.กองช่าง ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี - สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอเพิ่มเติมได้
- ที่ประชุม - ไม่มีข้อสงสัย และเห็นชอบในการกำหนดราคากลางของการก่อสร้างตามประมาณการก่อสร้าง
- ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกการประชุม
(นางอัญชลี ปันทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

| ส่วนราชการ | องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน | ประมาณการตามแบบ | อบต.น้ำเกี๋ยนที่ | /๒๕๖๑ | |
|---|--|--|---------------------------|---|----------|
| ประเภท | งานทาง | | | | |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา ม.๔ | | | | | |
| หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน | | | | |
| ประมาณการตามแบบ ปร. ๕ | จำนวน..๑.. ..แผ่น | | ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน | เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ | |
| ประมาณราคา | วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
| ๑ | ประเภทงานทาง | ๖๐๗,๐๔๐.๕๖ | ๑.๓๐๔๖ | ๗๙๑,๙๔๕.๑๒ | |
| ๒ | ป้ายโครงการมาตรฐาน | - | ๑ | - | |
| | เงินโอน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก ๐ % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๗๙๑,๙๔๕.๑๒ | |
| | ป้ายโครงการมาตรฐาน ๑ ป้าย | | | | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | ๗๙๑,๙๐๐.๐๐ | |
| ตัวอักษร (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | | | | |
| ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม. | | | ระยะเวลา ๔๕ วัน | | |
| เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม. | | | | | |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | ลงชื่อ ประมาณการ | | | |
|ประธานกรรมการ | | (นายโยธิน ตีปินตา) | | | |
| (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี) | | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | | | |
| ผู้อำนวยการกองช่าง | | ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณการ | | | |
|กรรมการ | | (นายอดิศร ศรีจันทร์ดี) | | | |
| (นายศาสตรา สิ้นันตา) | | ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง | | | |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา | | | | | |
|กรรมการ | | | | | |
| (นางอัญชลี ปันทา) | | | | | |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | | | | | |

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. ๔

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ยาวรวม ๓๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๓๒ ตรม.

สถานที่ก่อสร้างเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรสายสวนผญ.เดิมศักดิ์ ทะเกียง-สี่แยกสวนนาวินัย วิชาช บ้านใหม่พัฒนา ม.๔ ต.น้ำเกีฮ้น อ.ภูเพียง จ.น่าน

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ(บาท) | | ค่าแรง(บาท) | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|---------------|----------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย | บาท | | |
| | งานถนน | | | | | | | | |
| ๑ | คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ กก KSC | ๑๘๔.๘ | ลบ.ม. | ๒,๒๐๐.๐๐ | ๔๐๖,๕๖๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๕๖,๕๔๘.๘๐ | ๔๖๓,๑๐๘.๘๐ | |
| ๒ | เหล็กRB๖ มม. SR๒๕ยาว ๑๐ม.(๐.๒๒๒๒กก/ม.) | ๑,๒๖๔ | เส้น | ๔๘๐.๐๐ | ๖๐,๖๗๒ | - | - | ๖๐,๖๗๒.๐๐ | |
| ๓ | เหล็กRB๑๒ มม. SD ๓๐ยาว ๑๐ม.) | - | เส้น | ๑๘๗.๐๐ | - | - | - | - | |
| ๔ | เหล็กRB๑๕ มม. SD ๓๐ยาว ๑๐ม.) | ๒๖.๐๐ | เส้น | ๒๘๘.๐๐ | ๗,๔๘๘ | - | - | ๗,๔๘๘.๐๐ | |
| ๕ | ค่าแรงผูกเหล็ก | ๒.๘๐๐ | ตัน | - | - | ๔,๑๐๐.๐ | ๑๑,๔๘๐.๐๐ | ๑๑,๔๘๐.๐๐ | |
| ๖ | ลาวตผูกเหล็ก | ๗๐.๐๐ | กก. | ๖๗.๐๐ | ๔,๖๙๐ | - | - | ๔,๖๙๐.๐๐ | |
| ๗ | ไม้แบบ(๒๐)% | ๑๘.๔๘ | ลบ.ฟ | ๖๙๖.๒๖ | ๑๒,๘๖๗ | - | - | ๑๒,๘๖๖.๘๘ | |
| ๘ | ค่าแรงประกอบแบบ | ๓๐๘.๐ | ม. | - | - | ๒๐.๐๖ | ๖,๑๗๘.๔๘ | ๖,๑๗๘.๔๘ | |
| ๙ | งานปรับพื้นที่ทาง | ๑,๒๓๒ | ตร.ม | - | - | ๓.๐๐ | ๓,๖๙๖.๐๐ | ๓,๖๙๖.๐๐ | |
| ๑๐ | ทรายปรับระดับพื้นที่ | ๖๑.๖๐ | ลบ.ม. | ๔๐๐.๐๐ | ๒๔,๖๔๐ | ๙๙.๐๐ | ๖,๐๙๘.๔๐ | ๓๐,๗๓๘.๔๐ | |
| ๑๑ | ยางมะตอย | ๕๕.๐ | ลิตร | ๓๐.๐๐ | ๑,๖๒๐ | ๑๓.๐๐ | ๗๐๒.๐๐ | ๒,๓๒๒.๐๐ | |
| ๑๒ | วางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร | ๑๐.๐ | ท่อน | ๓๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๘๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐ | ๓,๘๐๐.๐๐ | |
| | รวมยอดยกไป | | | | ๕๒๑,๕๓๗ | | ๘๕,๕๐๓.๖๘ | ๖๐๗,๐๔๐.๕๖ | |