



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ที่ - วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ที่ ๐๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน) ณ บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบประมาณการก่อสร้างของกองช่าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญชลี ปันทา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเกศรา ดิสูยา)

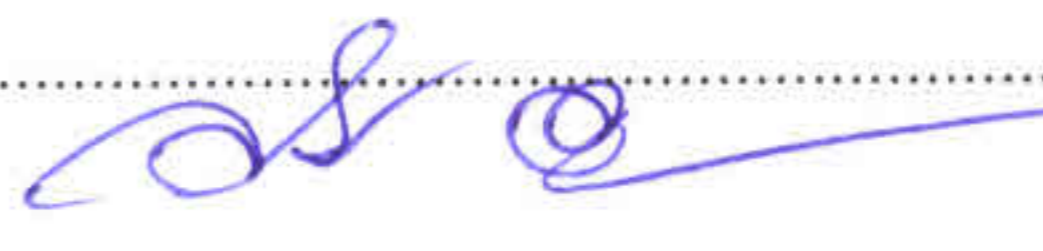
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- เห็นชอบอนุมัติ

สืบทำรวจเอก 
(เสงี่ยม สายอุทธา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

- เห็นชอบ


(นายมังกร ดีปินตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด หมู่ที่ ๒

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๔๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๙,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

(รายละเอียดแนบท้าย)


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๒. นางอัญชลี ปันทา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๓. นางเกศรา ดิสุยา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ




(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางอัญชลี ปันทา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเกศรา ดิสุยา)

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒.	นางอัญชลี ปันทา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	
๓.	นางเกศรา ดิสุยา	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	

-เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

-เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอดิศร ศรีจันทร์ดี ประธานกรรมการ
กล่าวต้อนรับที่ประชุม และเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องพิจารณา

- การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด หมู่ที่ ๒

นายอดิศร ศรีจันทร์ดี

- เนื่องจากตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ณ บ้านน้ำเกี๋ยนเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๒๒๐,๔๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น จึงได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๐๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อร่วมกัน พิจารณารายการประมาณราคากลางของกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ของส่วนราชการหรือไม่เพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นราคากลาง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งในวันนี้ได้เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มาประชุมหารือเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันกำหนด ราคากลางต่อไป

นายอดิศร ศรีจันทร์ดี

- การใช้ราคากลางมาคิดหรือดำเนินการประมาณราคาได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน ที่เป็น ปัจจุบันเป็นราคาอ้างอิงเพื่อนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก ในกรณีราคาวัสดุในจังหวัดน่านไม่มี บางรายการที่ไม่มีราคาพาณิชย์ ได้ใช้ราคาในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุม

- เห็นด้วยตามที่ ผอ.กองช่าง ตามที่ได้ชี้แจงรายละเอียด

- นายอดิศร ศรีจันทร์ดี - สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยประการใดหรือไม่ ถ้ามีขอให้เสนอเพิ่มเติมได้
- ที่ประชุม - ไม่มีข้อสงสัย และเห็นชอบในการกำหนดราคากลางของการก่อสร้างตามประมาณการก่อสร้าง
- ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.



ผู้บันทึกการประชุม

(นางอัญชลี ปันหา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน		
ประเภท	อาคาร		
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน		
ประมาณการตามแบบ ปร. ๕	จำนวน..๑.. ..แผ่น	ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดน่าน	เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประมาณราคา	วันที่	เดือน มีนาคม ๒๕๖๑	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	อาคาร				
	รางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด	๑๗๓,๗๕๓.๕๐	๑.๓๐๔๖	๒๒๖,๖๗๘.๘๒	
	ป้ายโครงการมาตรฐาน	๓๐๐๐	๑	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๒๙,๖๗๘.๘๒	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๒๙,๖๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาทำ ๕๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายโยธิน ดีปินตา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

.....กรรมการ
(นางเกศรา ดีสุยา)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ ตรวจสอบประมาณการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

.....กรรมการ
(นางอัญชลี ปันทา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุและค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเปิด ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐ ยาว ๑๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านน้ำเกียนเหนือ ม.๒ ต.น้ำเกียน อ.ภูเพียง จ.น่าน (ต่อจากรางเดิมหน้าบ้านนายเทอญู ใจจันทร์)

แบบแปลน เฉพาะแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน

ประมาณราคา เมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรง(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	บาท		
๑	งานดินขุด	๓๗.๕๐๐	ลบ.ม.		-	๙๙.๐๐	๓,๗๑๒.๕๐	๓,๗๑๒.๕๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๓.๗๕๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๐๐	๑,๓๙๘.๗๕	๙๙.๐๐	๓๗๑.๒๕	๑,๗๗๐.๐๐	
๓	คอนกรีตหยาบรองพื้น	๓.๗๕๐	ลบ.ม.	๑,๔๑๔.๐๐	๕,๓๐๒.๕๐	๓๙๘.๐๐	๑,๔๙๒.๕๐	๖,๗๙๕.๐๐	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง (หินไม่)	๒๓.๘๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๔๗.๐๐	๓๙,๒๘๐.๙๕	๔๓๖.๐๐	๑๐,๓๙๘.๖๐	๔๙,๖๗๙.๕๕	
๕	เหล็ก RB ๖ มม.	๓๖๐.๐๐	เส้น	๔๗.๑๔	๑๖,๙๗๐.๔๐	-	-	๑๖,๙๗๐.๔๐	
๖	เหล็ก RB ๙ มม.	๒๘๕.๐๐	เส้น	๑๐๑.๘๗	๒๘,๐๓๒.๙๕	-	-	๒๘,๐๓๒.๙๕	
๗	ค่าแรงผูกเหล็ก	๒.๒๒๐	ตัน	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	๙,๑๐๒.๐๐	๙,๑๐๒.๐๐	
๘	ลวดผูกเหล็ก	๕๕.๐๐๐	กก.	๖๕.๔๒	๓,๕๙๘.๑๐	-	-	๓,๕๙๘.๑๐	
๙	ไม้แบบปิด ๒๕ %	๒๒.๕๐๐	ลบ.พ	๖๙๖.๐๐	๑๕,๖๖๐.๐๐	-	-	๑๕,๖๖๐.๐๐	
๑๐	เครื่อวัดแบบ ๓๐%จากไม้แบบ	๖.๕๐๐	ลบ.พ	๕๘๒.๐๐	๓,๗๘๓.๐๐	-	-	๓,๗๘๓.๐๐	
๑๑	ค่าแรงไม้แบบ	๙๐.๐๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๑๕.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	
๑๒	เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๓มม.	๕๐.๐๐๐	ท่อน	๓๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	
๑๓	ค่ารั้วล้อมบำรุงท่อประปา(๓๐%)	๔๓.๐๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	-	-	๔,๓๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๑๗๓,๗๕๓.๕๕	